

LEVERANSEBESKRIVELSE

Enebolig Terøya



INNHold

| | |
|---------------------------------------|----|
| Leveransen | 05 |
| Garanti, forsikring | 06 |
| Byggematerialer, gulv, tak, vegg | 07 |
| Tak og vindu | 08 |
| Dører, og trapp | 09 |
| Innredninger, kjøkken, bad, vaskerom | 10 |
| Blikkenslager, ventilasjon og ildsted | 11 |
| Tømrerarbeid, sanitære installasjoner | 12 |
| Sanitære installasjoner og utstyr | 13 |
| Elektriske installasjoner | 14 |
| Overflater, maling og flis | 15 |
| Kjøperens eget ansvar | 16 |
| Om Lampholmen | 18 |

LEVERANSEN GJELDER:

KJØPER:

KJØPER:

ADRESSE:

POSTNR:

POSTSTED:

BYGGEADRESSE:

POSTNR:

POSTSTED:

UTFYLT OG SIGNERT ER DENNE BESKRIVELSEN GJELDENE LEVERANSE OG VEDLEGG TIL KONTRAKT


DATO:

DATO:

KJØPER UNDERSKRIFT

LEVERANDØRENS UNDERSKRIFT

KJØPER UNDERSKRIFT

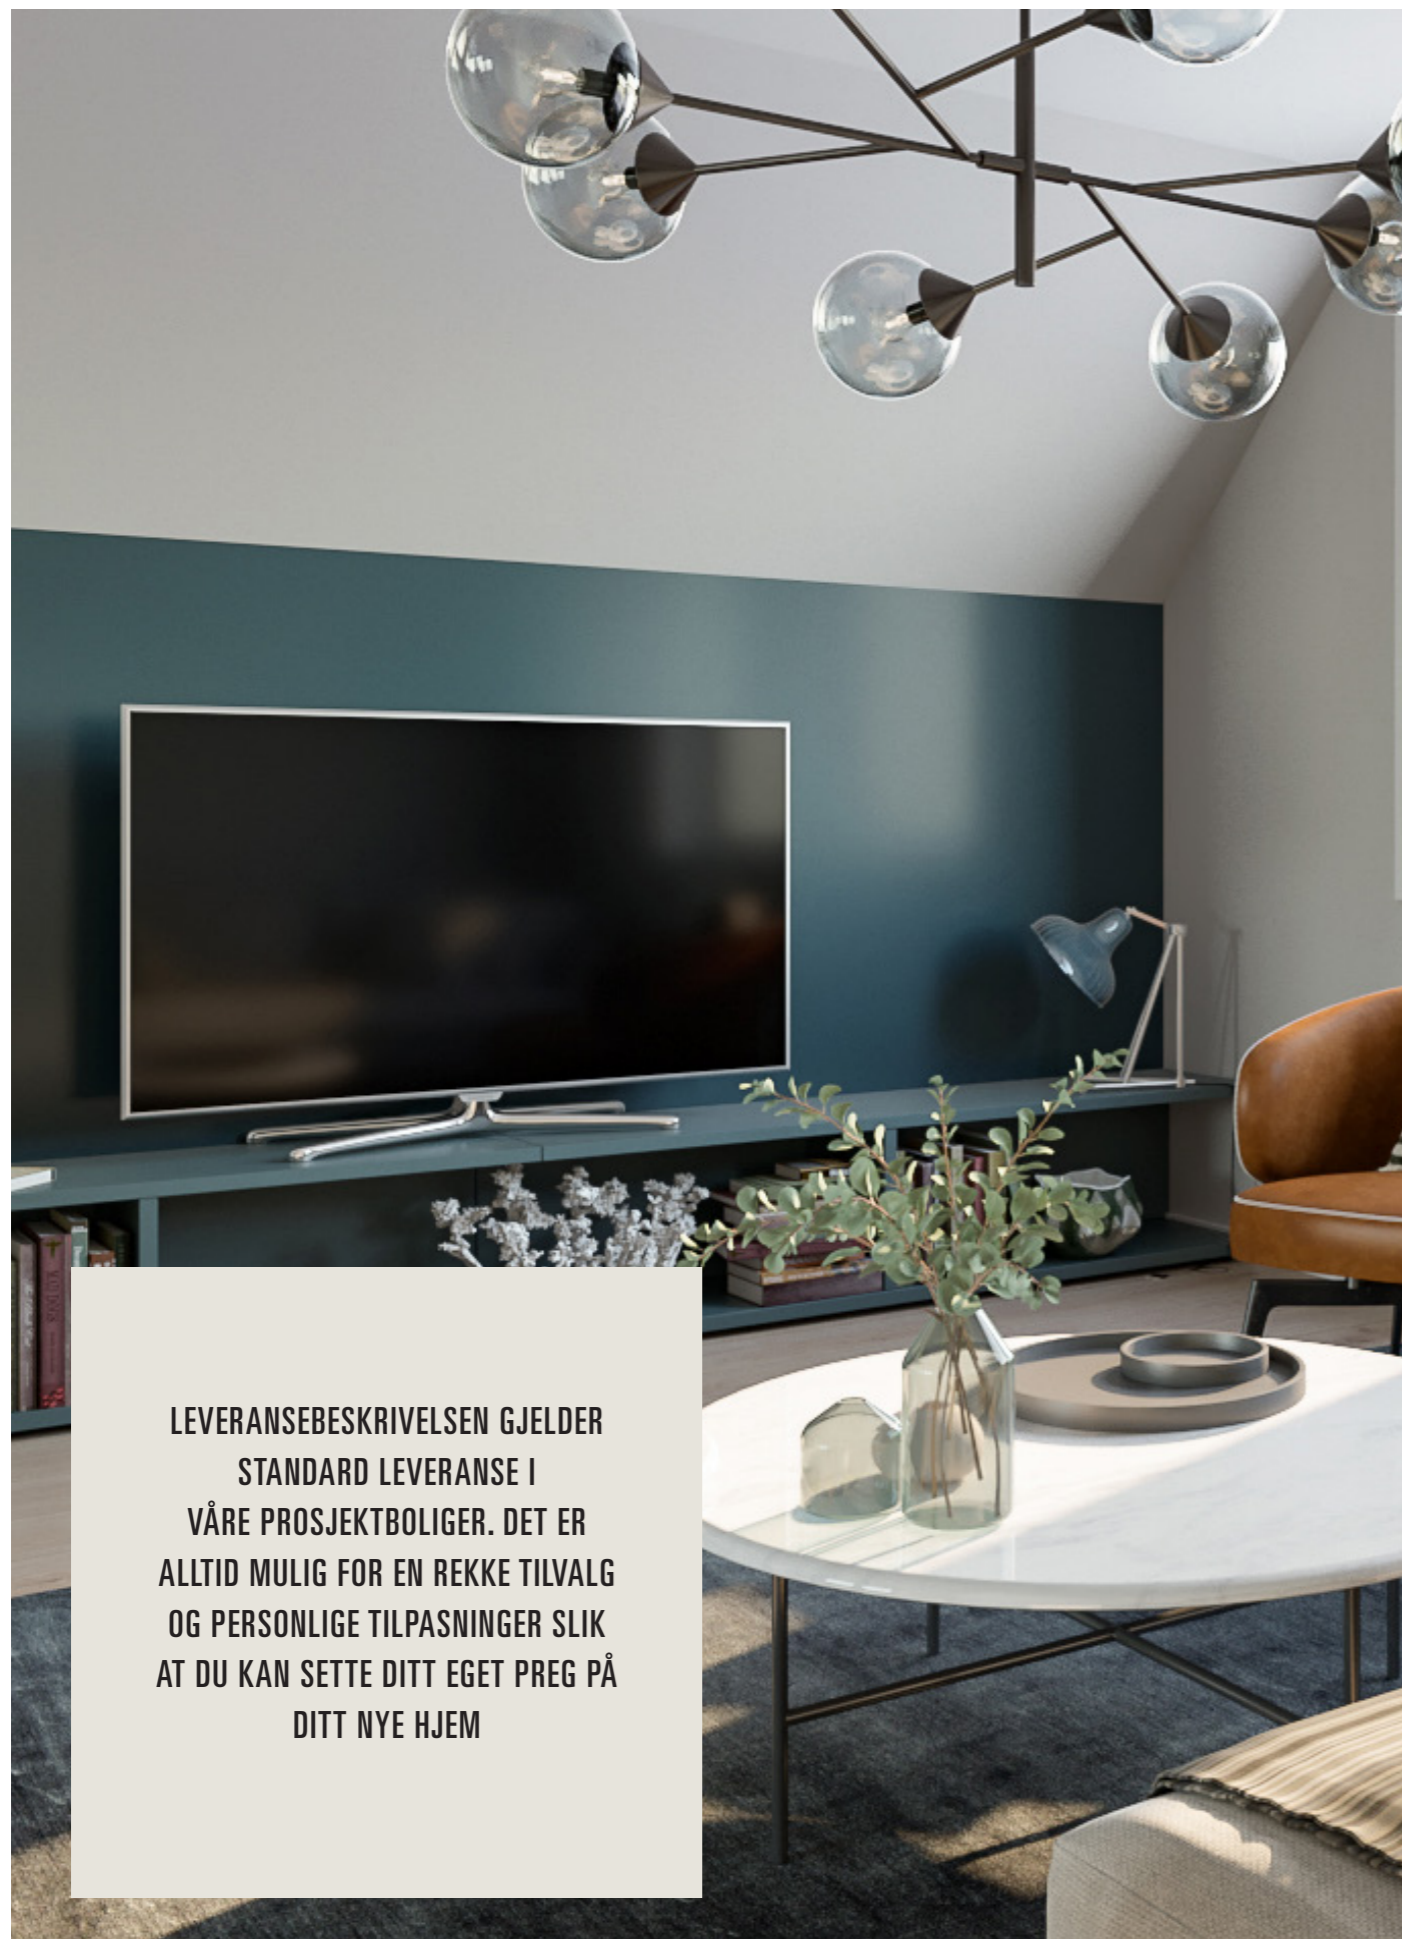

**LEVERANSEBESKRIVELSEN GJELDER
STANDARD LEVERANSE I
VÅRE PROSJEKT BOLIGER. DET ER
ALLTID MULIG FOR EN REKKE TILVALG
OG PERSONLIGE TILPASNINGER SLIK
AT DU KAN SETTE DITT EGET PREG PÅ
DITT NYE HJEM**



LEVERANSEN

Alle våre boliger leveres med gode kvaliteter. Med det mener vi at en bolig fra Lampholmen leveres med gjennomgående god standard og tidsriktige materialvalg. De fleste boligene leveres nøkkelferdig, i noen prosjekt er det også mulig med egeninnsats på både overflater og annet arbeid.

I våre boliger leveres enstavs eikelaminat som tåler hverdagen, du har også mulighet til å velge 3 stav eikeparkett uten tillegg i prisen. Innvendige vegger er platekledd med ferdigmalte veggplater, taket med takplater.

På badet kan du også forvente god standard på materialer og utstyr. Varmekabel, flislagte gulv og vegger, gulvmontert toalett og flotte baderommøbler hører med. Kjøkkenet leveres fra kvalitetsleverandør. Ventilasjonssystem med varmegjenvinning sørger for et optimalt innneklima med ren og frisk luft til enhver tid, sentralstøvsuger forenkler renholdet og bidrar også til innemiljøet.

Dette beskriver bare noen av kvalitetene du kan forvente av en Lampholmen prosjektbolig. Det er alltid mulighet for en rekke tilvalg og personlige tilpasninger slik at du kan sette ditt eget preg på ditt nye hjem.

På denne måten blir det tydelig, transparent og trygt for deg som kunde. Denne tydeligheten kombinert med at vi har ferdigstilt over 400 boliger på Sunnmøre de siste 20 årene, gjør at du kan handle med Lampholmen med trygghet og visshet om at dine interesser er ivarettatt.

Etter å ha lest denne beskrivelsen skal du vite det meste om hva som følger med boligen. Her får du svar på hvilke arbeider, materialer, utstyr og tjenester som inngår i leveransen. Denne beskrivelsen sammen med eventuelle endringer, tegninger, tilbud og avtale dokument m/ vedlegg utgjør en fullstendig beskrivelse av den boligen du kjøper. Leveransebeskrivelsen gjelder for alle våre prosjektboliger, nærmere beskrivelse får du ved å kontakte selger.

GARANTIER/SIKKERHETSSTILLELSER

I byggeprosessen benytter vi skriftlige avtaler og kontrakter i tråd med bustadoppføringslova, og vi stiller alle de nødvendige garantier og forsikringer. Som sikkerhet for at vi skal overholde våre forpliktelser stiller vi sikkerhet i form av garanti fra bank eller annen finansieringsinstitusjon.

FORSIKRING

Utbygger holder bygg og materialer forsikret i byggeperioden og forbruker skal tegne fullverdiforsikring for bygget senest 8 kalenderdager før berammet overtagelse. Utbyggers forsikring opphører når hjemmelsovergangen finner sted. Dette skjer normalt fra 2-8 kalenderdager før overtagelsesforretning avholdes.

CONTAINER OG AVFALLSHÅNDTERING

Utbygger er ansvarlig for nødvendig containere og avfallshåndtering.

OPPGRADERINGER, ENDRINGER OG TILLEGGSARBEID

Ved ønsker og endringer utover standard, vil utbygger kunne kreve utsatt frist for overlevering. Ved endringer utover standard, vil utbygger ta administrasjon- og omprosjekteringsgebyr fra kr 12.000,-.

A. GRUNN, MUR- OG BETONGARBEIDER

* Grunn, mur og betongarbeid leveres iht prosjektering. Utvendig leveres singlet vei og biloppstillingsplass iht situasjonsplan. Uteområdet leveres med stedlige masser.

B. BYGGEMATERIALER OG UTSTYR

1. Etasjeskiller / gulv

- 1.1 Gulv i 1. etg leveres som støpt finplate og isoleres ihht gjeldende krav. På alle gulv leveres 1 stav laminat, med unntak av våtrom. Gjestetoalett er ikke våtrom.
- 1.2 Etasjeskille mellom 1. og 2. etg består av: Gulvsponplater, 300-350 mm bjelkelag, 150 mm isolasjon, nedforingslekt og takplater/takess.
- 1.3 Våtrom utføres med støpt plate, avrettes med fall mot ihht krav. Varmekabler i gulv på bad. Det leveres gulvflis fra vår leverandør til en veil. pris av 200,- / m2.

2. Yttervegger

- 2.1 Yttervegger av tre i boligrom består av: Utvendig kledning grunnet som vist på fasadetegning, utlekting, vindtette plater, 148 mm. justert bindingsverk, 150 mm isolasjon, dampspærre og en 36x48 påforingslekt med 50mm isolasjon. Mot boligrom leveres det ferdigmalte mdf veggplater.
- 2.2 Utvendig bod er uisolert med synlig stenderverk.
- 2.3 Eventuelle fasadeelementer leveres iht. utbyggers egen detalj. Ta kontakt for detaljert informasjon.

3. Innvendige vegger

- 3.1 Til vegger mellom boligrom leveres som justert bindingsverk iht. tegning, 50 m.m. isolasjon og ferdigmalte mdf veggplater.
- 3.2 Bærevegger av tre leveres med 98 mm. justert bindingsverk, 50 mm. isolasjon og ferdigmalte mdf veggplater.
- 3.3 Innvendige bod vegger leveres med 68 mm. justert bindingsverk med 50 mm. isolasjon og ferdigmalte mdf veggplater.
- 3.4 Baderomsvegger utføres med rupanel og membranplater. Vegger leveres ferdig flislagt med vår standardflis til kr 200,- / m2.

8. Veranda og terrasse

Balkonger og veranda leveres iht til tegninger med trykkimpregnerte bjelker og terrassebord. Som standard benyttes rekkverk i impregnert treverk med liggende spiler 36 mm x 48 mm med klaring for sikkerhet ihht gjeldende krav. Gjelder og dersom boligen leveres med takterrasse.

9. Kjøkken og badersinnredning

For alle boliger er det utarbeidet en innredningspakke. Denne inneholder kjøkken og badersinnredning. Innredningspakken fremkommer i beskrivelsen tilhørende kontraktsdokumentene.

Garderobeskap inngår ikke i leveransen.

Det leveres 1 stk 120 cm badersinnredning som standard pr. bad. Bileiligheter leveres med 80 cm innredning. Til gjestetoalett leveres gulvmontert klosett og vegghengt vask med lite underskap.

10. Listverk

10.1 Der det er foringer og listverk til vinduer og dører, samt listverk til gulv i boligrom, leveres listverk i furu, fabrikkmalt i hvit S-0502-Y. Dersom forbrukerne ønsker listefri løsning, skal det avklares og spesifiseres i kontraktsgrunnlag eller endringsskjema.

10.2 Listverk behandlet fra fabrikk vil ha synlige spikerhoder. Fuging ved listverkets overgang til vegg, tak og gulv inngår ikke.

10.3 Eventuelle innvendige og synlige limtredragere/søyler leveres i ubehandlet gran, malingskvalitet. Utvendig ubeskyttet limtre og bærekonstruksjoner, leveres i impregnert furu.

*Ved valg av listefrie overganger mellom tak og vegg vil det kunne forekomme sprekkdannelser. Dette må påberegnes og er ikke en reklamasjonssak.

11. Ildsted og pipe

Det leveres stålpipes til boligen. Ildsted inngår ikke.

12. Brannvernutstyr

I leveransen inngår 1 stk. seriekoblet røykvarsler pr. etasje og 1 stk brannslukningsapparat.

C) BLIKKENSLAGER OG VENTILASJON

Blikkenslager

Gesimsbeslag og eventuelle takrenner tilpasset boligtype.

1.1 Takrenner av sort eller hvit plastbelagt stål leveres med nødvendig tilbehør.

Eventuell tilkobling til avløpsrør er ikke inkludert.

1.2 Pipebeslag leveres i henhold til valgt pipe.

* På kjøkken leveres ventilator med eget avtrekk. Ved plassering av kjøkken midt i boligen må det kunne påberegnes inkassing av ventilasjonskanaler.

2. Ventilasjonsanlegg

2.1 Det leveres komplett balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner i henhold til ventilasjonsleverandørens prosjektering.

2.2 Til sokkel-/bileilighet som er egen seksjon leveres eget komplett balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

3. Sentralstøvsuger

Støvsuger med skjult røropplegg leveres med en sugekontakt pr. etasje. Slange og børstesett medfølger og det leveres slange med på/av bryter som standard.

Bileilighet leveres uten sentralstøvsuger.

D) TØMRER- OG SNEKKERARBEID

Ved denne leveranse inngår komplett tømmer- og snekkerarbeid samt montering av øvrig utstyr nevnt i hovedpunktene B og C.

E) SANITÆRE INSTALLASJONER

1.1 Sanitære installasjoner leveres komplett.

1.2 Sanitærinstallasjoner utføres av godkjent rørlegger i henhold til krav i byggeforskriftene og lokale krav.

1.3 Det leveres utvendig og innvendig stoppekran. I Ålesund kommune leveres vannmåler som standard.

2. Utstyr

2.1 Utvendig

Det leveres 1 stk. frostsikker utvendig tappekran med slangekobling. (Gjelder ikke sokkel-/ bileilighet). Kranen plasseres som standard i forbindelse med bad/ våtrom. Inndelen til kranen er synlig inne i boligen.

2.2 Kjøkken

Det leveres 1 stk. ettgreps blandebatteri i forkommet utførelse på oppvaskbenk samt kran og avløp for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk.

2.3 Bad

Det leveres dusj på vegg med ettgreps blandebatteri i forkommet utførelse. Dusjgarnityr og dusjvegger leveres som standard. Sluk med klemring av plast leveres i golv. Dersom det er plass på bad 2 leveres det badekar med nødvendig opplegg. Dersom det ikke er plass til badekar leveres dusjgarnityr på vegg og dusjvegger. som standard.

Bad tilrettelagt for vaskemaskin leveres med kran og avløpstrakt. Det leveres gulvmontert toalett som standard.

2.4 Vaskerom

Skyllekar med blandebatteri leveres dersom det viser på tegning.

Kran og avløpstrakt for vaskemaskin. 200 l varmtvannsbereder plasseres i henhold til tegning. Plasseres hensiktsmessig annet sted dersom det ikke er plass på vaskerom.

2.5 Bod/fremtidig bad

Der tegninger viser stiplede baderomsløsninger leveres det røropplegg som avsluttes i bjelkelag/golv og vegger for fremtidig bad.

2.5 WC

Servant med blandebatteri og gulvmontert wc.

2.6 Standard

Sanitærutstyret leveres i hvit farge. Blandebatteri og tappekraner er forkrommet.

2.7 Inngår ikke i leveransen

Eventuell reduksjonsventil. Forgreininger til utstyr som ikke inngår i leveransen.

Mine notater:

F) ELEKTRISKE INSTALLASJONER

1.1 Elektriske installasjoner leveres komplett med inntak og sikringskap med automat-sikringer, jordfeilbrytere og overspenningsvern samt seriekoblede røykvarslere.

1.2 Det leveres elektriske varmekabler med termostat og gulvføler til bad som standard.

1.3 Det leveres punkt i henhold til boligens størrelse og gjeldende krav. Prosjektets elektriker utarbeider forslag til plassering og løsninger sammen med forbrukerne.

1.4 Ledningsføringer leveres skjult i vegg og himling. I lyd-/branncelle-begrensende vegg og himling, samt på murte og støpte vegger/tak legges åpen installasjon.

1.5 Belysningsutstyr som innebærer hulltaking/perforering av bygningskonstruksjonens dampsperre er ikke tillatt.

Oppgraderinger utover dette avtales i samråd med elektriker

1.4 I tillegg leveres følgende:

- Kontakt for tilkobling av oppvaskmaskin, komfyr, stekeovn, platetopp, komfyrvakt varmtvannsbereder, ventilasjonsanlegg, sentralstøvsuger
- Opplegg med brytere til 4 utelamper
- Det leveres og monteres ringeanlegg.
- Trekkerør for internett, tv og telefon
- Det leveres trekkerør for fiber inn i boligen, forbruker må selv etablere abonnement med leverandør.

*Utvendig/innvendig belysning/spotter som viser i illustrasjoner ikke inkludert i standard leveransebeskrivelse

G) OVERFLATEBEHANDLING- MALING OG FLIS

Alle rom leveres med ferdigmalte mdf veggplater. Bad og rene boder er beskrevet for seg selv.

På badegulv- og vegger leveres ferdig lagt flis til utsalgspris kr: 200,- pr. m2 inkl. mva fra flisleverandør.

Flis på inntil 30 x 30 cm legges uten tillegg. Større flis, eller mosaikkflis kompliserer arbeidet, og vil kunne medføre ekstrakostnader.

Innvendige boder som ikke er våtrom leveres med laminat. I utvendige sportsboder og andre uisolerte boder leveres alle overflater ubehandlet og med synlig stenderverk. På gulv i øvrige rom leveres som standard 1 stav laminat med nødvendig tilbehør.

Ved oppgradering og valg av listefri løsning benyttes gipsplateforinger til vinduer og terrassedører. Det benyttes standard utføringer i hvit utførelse til boddør og ytterdør med hvite lister.

* Våre hus godkjennes og bygges etter de til enhver tid gjeldende byggeforskrifter samt lokale krav. Det må i enkelte tilfeller påregnes kasser, ned- og utføringer for fremføring av ventilasjon og andre tekniske installasjoner. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i konstruksjon, materialer og utstyr under forutsetning av at dette ikke endrer pris og kvalitet iht. Bustadoppføringslova
Utstyr som er stiptet inngår ikke i leveransen.

H) KJØPERENS EGET ARBEID OG ANSVAR

Kjøperen påtar seg selv eller ved andre å besørge og/eller bekoste følgende:

- Tiltakshaver skal tegne fullverdiforsikring for bygget senest 8 kalenderdager før overtakelse av boligen. Utbyggers forsikring opphører når hjemmelsovergangen finner sted.
- Dersom tiltakshaver selv eller ved andre skal utføre arbeid på bygget, skal det etableres egne avtaler om ansvar, fremdrift og start- og sluttidspunkter for disse.
- Sørge for at materialer og utstyr som befinner seg i bygget ikke kommer til skade når kjøperen eller den han setter til det, utfører egne arbeider.
- Likeså være klar over at materialer som er til overs etter ferdigstilling av bygget er leverandørens eiendom.
- Det er ikke anledning til å oppholde seg på byggeområdet, uten etter avtale med byggeleder og byggeplassleder.
- Rette seg etter skilting på byggeområdet samt anvisninger fra byggeleder og byggeplassleder når det gjelder ansvar/krav til HMS (Helse-, miljø og sikkerhet).

INNGÅR IKKE I LEVERANSEN

Utstyr som er stiplet på avtaledokumentstegningene inngår ikke i leveransen. Unntatt fra dette er stiplede konstruksjonsløsninger, for eksempel limtretragere, loftsluker osv. For øvrig leveres ikke: Husnummerskilt, hvite- og brunevarer (med mindre dette er spesifisert), møbler, utvendig hage- og beplantningsarbeider, søppelstativ, klesstativ, stiger, markiser, og nedvask av boligen etter ferdigstilling. Vi viser også til den enkelte post i denne beskrivelsen for informasjon om hva som ikke inngår. Utvendig/ innvendig belysning/spotter som viser i illustrasjoner ikke inkludert i standard leveranse.



FOR HVER ENKELT BOLIG UTARBEIDES OGSÅ EN SPESIFISERT OVERSIKT SOM BESKRIVER EVENTUELLE TILVALG OG ENDRINGER. PÅ DENNE MÅTEN BLIR DET TYDELIG, FORUTSIGBART OG TRYGT FOR DEG Å VÆRE KUNDE HOS OSS

OM OSS

Lampholmen AS ble etablert i 2000 i Ålesund og leverer kvalitetsboliger til mindre og større byggeprosjekt. Siden oppstarten har vi ferdigstilt 385 boliger og utviklet oss til å bli en betydelig aktør på Nordvestlandet.

Vi er totalleverandør med solid og sunn økonomi, dette gir en ekstra trygghet til våre kunder for at hele byggeprosessen gjennomføres på en profesjonell måte.

I Lampholmen er vi 5 ansatte med stort engasjement, høy fagkompetanse og lang erfaring i bransjen. Sammen brenner vi for å skape gode boligprosjekt og nye hjem – det får våre kunder igjen for!



KONTAKT



MADS TOLLÅS NATION


Salgssjef
46 98 64 00
mads@lampholmen.no

LENE BUCH

Markedssjef
92 06 28 70
lene@lampholmen.no

Ved kjøp av bolig fra oss skal du vite at du er ivaretatt gjennom hele prosessen og får levert en ny og funksjonell bolig som både vi og du skal være stolt av.

ROM FOR Å LEVE



Ystenesgata 9, 6003 Ålesund
+47 46 98 64 00 / mads@lampholmen.no

KONTAKT

Om du leter etter noe du ikke finner,
så er vi her for å hjelpe. Ta kontakt!

